



Mobilno snabdevanje kiseonikom

Sanox: - kontejner za tečni kiseonik od 20, 30, 37, 45 i 60 litara
- posuda za mobilno korišćenje kiseonika od 0,6 ili 1,2 litara



Posude za tečni azot



Specijalno konstruisane posude sa super izolacijom za tečni azot i za čuvanje biološkog materijala u tečnom azotu
LAB 5 (5 l)
LAB 10 (10 l)
LAB 20 (20 l)
LAB 30 (30 l)
SPECTRUM 20 (20 l)
Mogućnost nabavke posuda drugih zapremina.

MESSER 

Messer Tehnogas AD
Banjički put 62, 11090 Beograd
Tel: 011 35 37 200
Fax: 011 35 37 291
E-mail: bumedicine@messer.co.yu
Web: www.messer.co.yu

	Poštanski broj	Adresa	Telefon	Fax	E-mail
Poslovni centar Beograd	11090	Banjički put 62	+381 11 3537 200	+381 11 3537 291	postoffice@messer.co.yu
Fabrika Smederevo	11300	Poštanski fah 16	+381 26 225 366	+381 26 225 477	smederevo@messer.co.yu
Fabrika Pančevo	26000	Dure Nikolajevića 1	+381 13 348 222	+381 13 348 798	pancevo@messer.co.yu
Fabrika Novi Sad	21000	Ljubomira Nenadovića 2	+381 21 6413 122	+381 21 6411 832	novisad@messer.co.yu
Fabrika Niš	18000	Dušana Popovića 24	+381 18 230 087	+381 18 232 680	nis@messer.co.yu
Fabrika Krajevo	36000	Izletnička 45	+381 36 371 666	+381 36 372 373	krajevo@messer.co.yu
Fabrika Požega	31210	Križaja Milošića 98	+381 31 815 579	+381 31 811 627	pozega@messer.co.yu
Fabrika Petrovac	85300	Petrovac na moru Buljarice	+382 33 461 070	+382 33 462 072	tehgasd@cg.yu

Part of the Messer World 

OXYLINE


MESSER 
Messer Tehnogas AD



Oprema za terapiju kiseonikom i kriogena oprema

Kiseonične boce

3 l, 10 l, 50 l

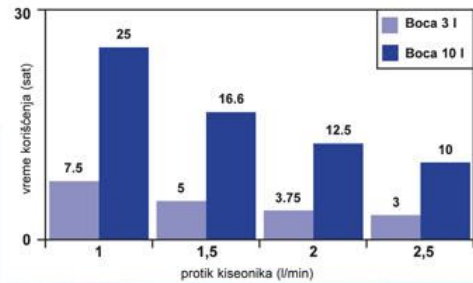

Kolica za transport boca

(za boce od 3 l, 10 l i 50 l)



Centralno snabdevanje kiseonikom

Direktni priključci (od 0-15 l/min):
 OXYFLOW sa floumetrom
 OXYBLEND sa blendom



Ovlaživač, nosna kanila i maska



FM 42
 sa blendom 0-15 l/min



OXYDAVE
 sa floumetrom 0-15 l/min

Kiseonični regulacioni ventili za boce

ulazni pritisak: 200 bar max.
 izlazni pritisak: 0,1-1,8 bar
 protok: 0-15 l/min
 priključak na bocu: DIN 477 W21,8 x 1/14" iznutra
 izlazni priključci: 2 kom. M12x1 sa prelaznim komadom na 9/16-18 UNF za ovlaživač

Koncentrator kiseonika sa opremom

Uređaj koji proizvodi kiseonik iz okolnog vazduha uz pomoć električne energije.

Koncentracija kiseonika: 0,5-1,0 l/min 95%
 1,0-5,0 l/min 92%
 Dimenzije: 72,4 cm x 40 cm x 36,8 cm
 Težina: 24,5 kg
 Mrežni napon: 220 V/50 Hz
 Snaga: 350 W
 Glavni osigurač: 2A
 Alarmi: optički i akustički alarm kod pada koncentracije ispod 85%

